BOTERO 2

PELLETS

AIR

8 kW

10 kW

DTA 7

A++ A G

Élégant, raffiné et immédiatement reconnaissable par sa forme ronde iconique, BOTERO 2 est le poêle à pellet signature de JM, véritable best-seller dans sa catégorie. Sans grille de ventilation apparente, il incarne un design soigné et contemporain, tout en intégrant les technologies les plus avancées. Certifié étanche, il s'adapte à tous les espaces et peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par la canalisation en option. Il inclut de série l'humidificateur extractible, la radiocommande tactile et le wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. La fonction SILENT permet de minimiser la ventilation pour un fonctionnement encore plus silencieux.

CANALISÀBLE

WiFi DE SÉRIE

COULEURS

VERRE BLANC

VERRE NOIR

PIERRE OLLAIRE

VERRE NOIR MAT ADVANCED

SORTIE FUMÉES

BACK — POSTÉRIEURE

UP — SUPÉRIEURE SIMPLE

COAX — SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE

PELLETS	8 kW	10 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	9,0	11,0
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	8,2	10
PUISSANCE MINIMALE kW	2,9	2,9
RENDEMENT (puiss min et nom)%	95,1/91,1	95,1/91,2
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80
CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h	0,62/1,88	0,62/2,27
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	17	17
T FUMÉES* °C	144,6	166,5
TIRAGE MINIMUM Pa	10	10
CO (13% O_2)* mg/m^3	137	165
VOLUME FUMÉES* g/s	6,0	6,0
POUSSIÈRES (13% O_2)* mg/m^3	14	11
NOX (13% O_2)* mg/m^3	145	131
OGC (13% O_2)* mg/m^3	0,3	2
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	80	80
POIDS kg	105-125	105-125
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A+
CERTIFICATIONS EN14785		

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++
*** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES
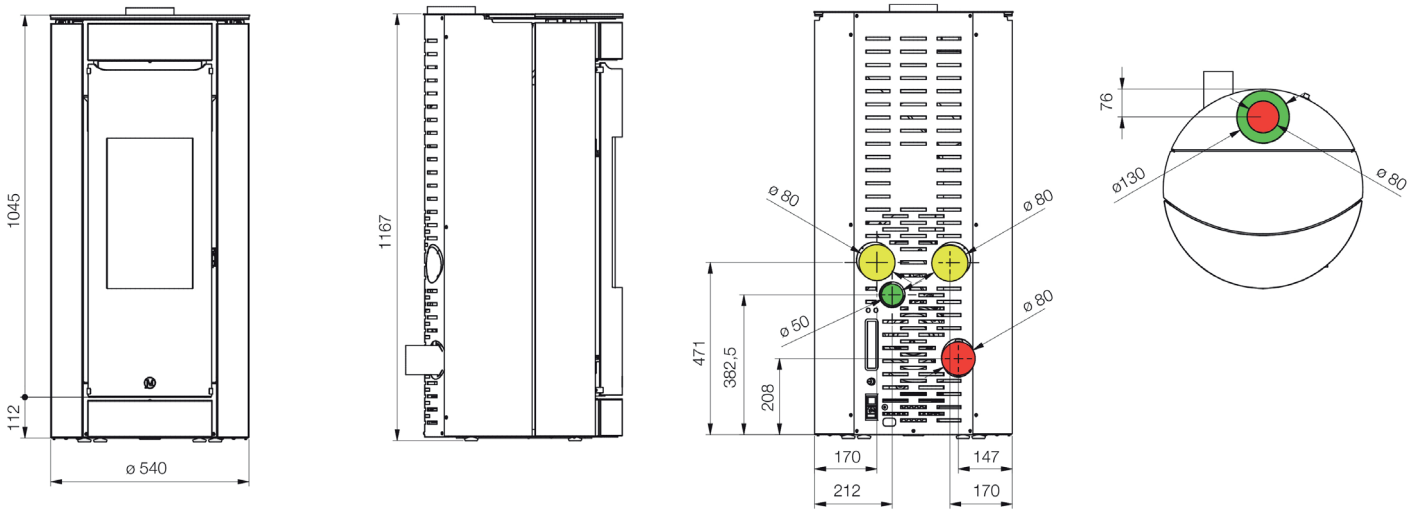
- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées